


# Regufoam 190 plus

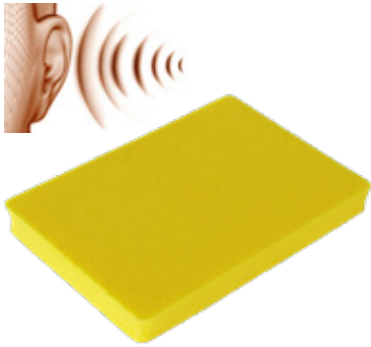


Technische Daten		
Statischer Elastizitätsmodul	Anlehnung an EN 826	0,10 bis 0,25 N/mm <sup>2</sup>
Dynamischer Elastizitätsmodul	Anlehnung an DIN 53513	0,25 bis 0,55 N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit	Anlehnung an DIN EN ISO 1798	0,4 N/mm <sup>2</sup>
Brandverhalten	DIN 4102 DIN EN 13501	B2 E
Stauchhärte	Anlehnung an DIN EN ISO 3386-2	22 kPa

Zuschnitt:


Die gewünschte Breite (ab 6 cm) wird nach Vorgabe konfektioniert.

Winkeligkeit der Streifenkanten toleriert  $\pm 3$  mm (bei 12,5 mm Plattendicke)

## DAUERSTANDVERHALTEN

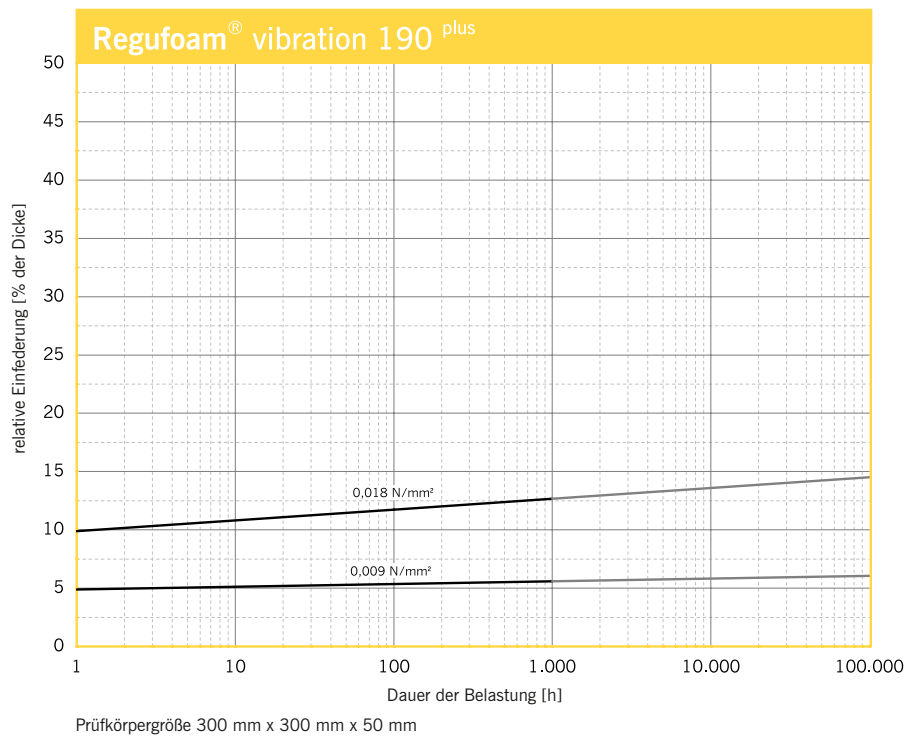


## DYNAMISCHE STEIFIGKEIT

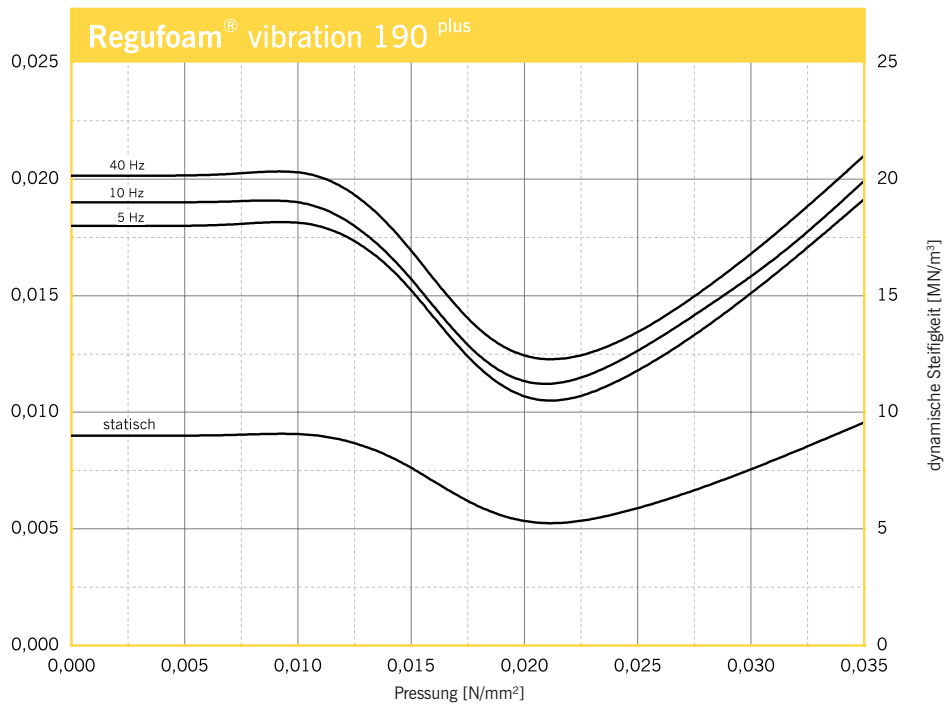


Verlauf der dynamischen Steifigkeit bei sinusförmiger Anregung um eine konstante Mittellast, Wegamplitude  $\pm 0,25$  mm. Probenabmessung 300 mm x 300 mm x 25 mm; Statische Steifigkeit als Tangentenmodul aus der Federkennlinie. Messung in Anlehnung an DIN 53513.

## EIGENFREQUENZ

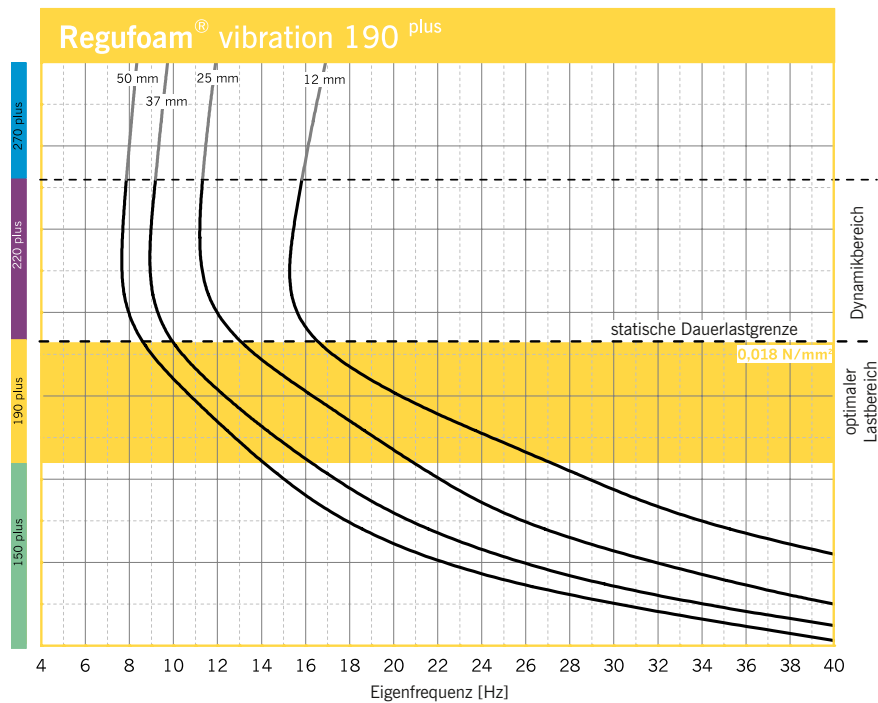


Eigenfrequenzverläufe für einen eindimensionalen Feder-Masse-Schwinger unter Berücksichtigung der dynamischen Steifigkeit von Regufoam® vibration 190 plus auf starrem Untergrund. Probenabmessung 300 mm x 300 mm.

## EINFEDERUNG

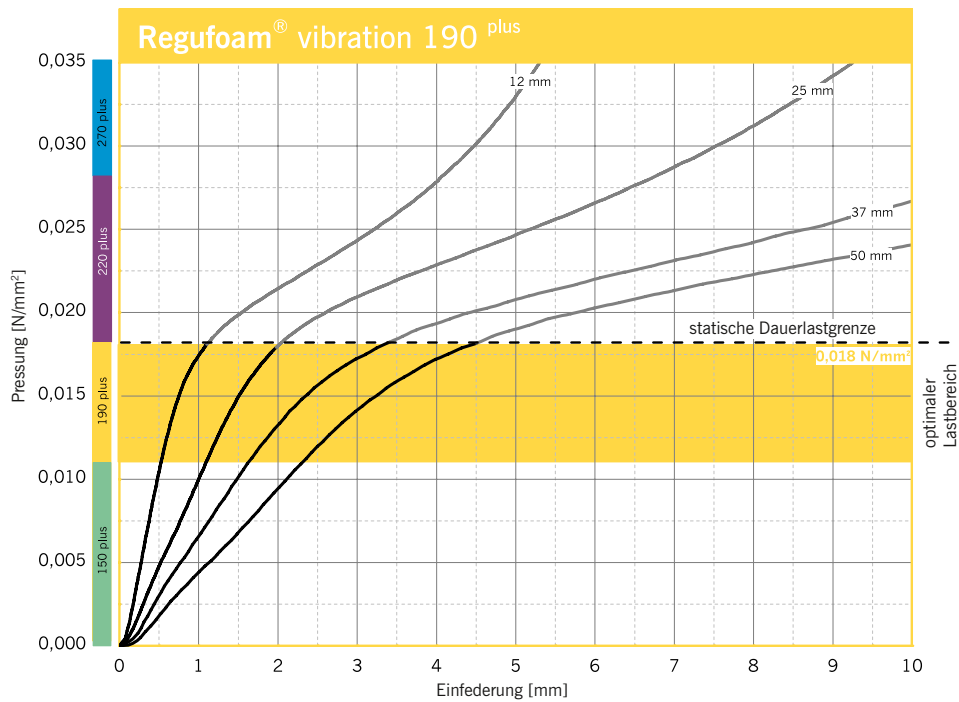


Prüfung der Einfederung in Anlehnung an DIN EN 826 zwischen zwei ebenen Lastplatten. Darstellung der 3. Belastung. Be- und Entlastungsgeschwindigkeit 20 Sekunden. Prüfung bei Raumtemperatur. Probenabmessung 300 x 300 mm.

## EINFLUSS DER AMPLITUDE (DÄMPFUNG)

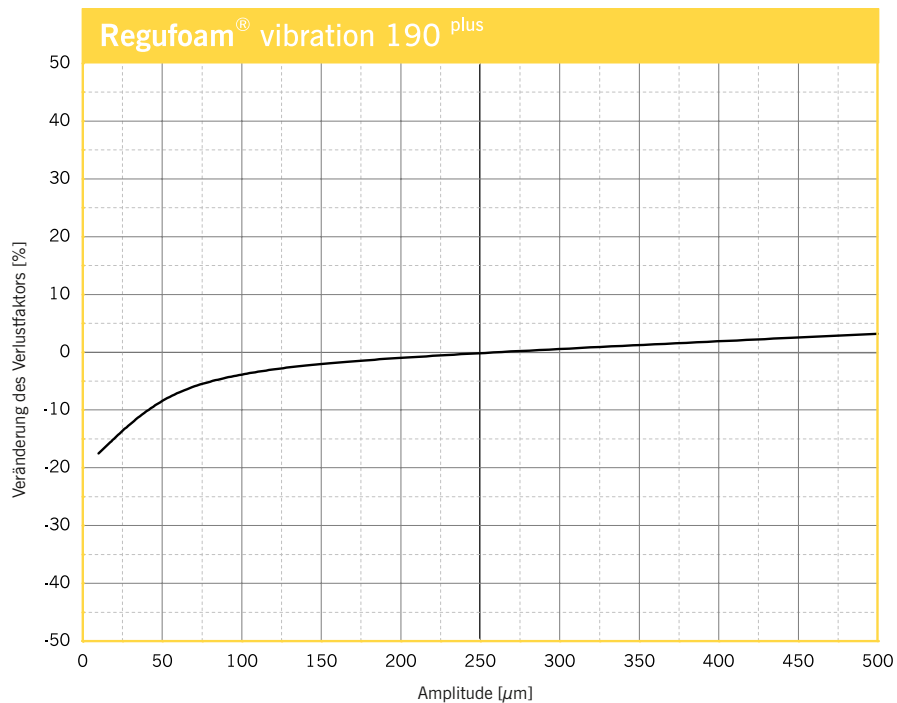


Veränderung des Verlustfaktors aufgrund geänderter Amplitude.  
Sinusförmige Anregung bei konstanter Mittellast von 0,018 N/mm<sup>2</sup>, Probenabmessung 300 x 300 x 25 mm.

## EINFEDERUNG

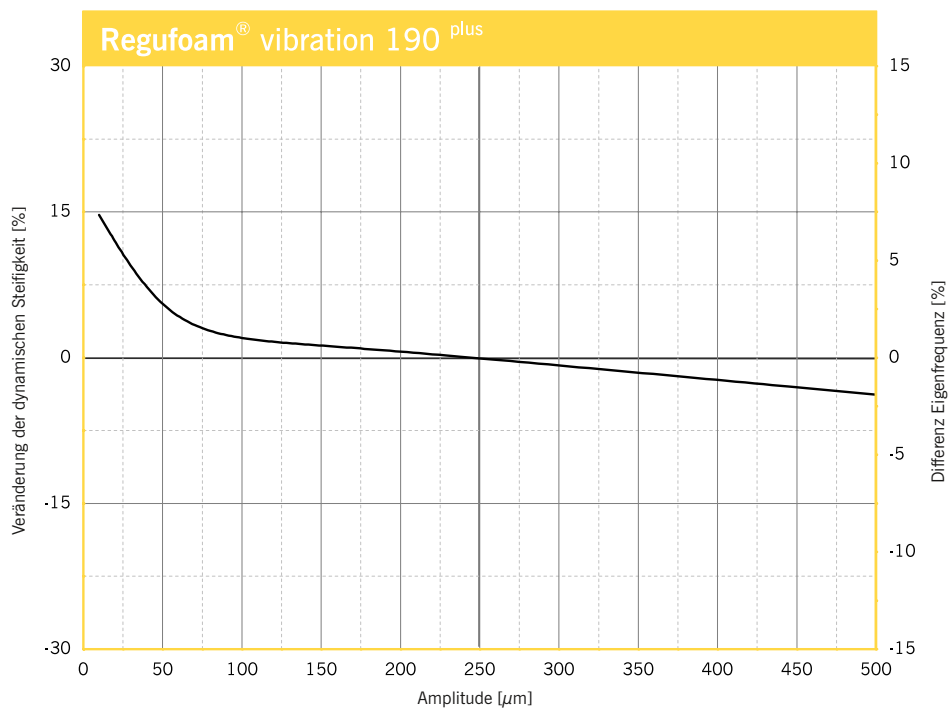


Veränderung der Steifigkeit aufgrund geänderter Anregeamplitude. Mittelwert für 5 Hz, 10 Hz und 40 Hz Anregung. Sinusförmige Anregung bei konstanter Mittellast von  $0,018 \text{ N/mm}^2$ , Probenabmessung  $300 \times 300 \times 25 \text{ mm}$ . Eigenfrequenz für einen eindimensionalen Feder-Masse-Schwinger auf starrem Untergrund.

## EINFLUSS DER AMPLITUDE (DÄMPFUNG)

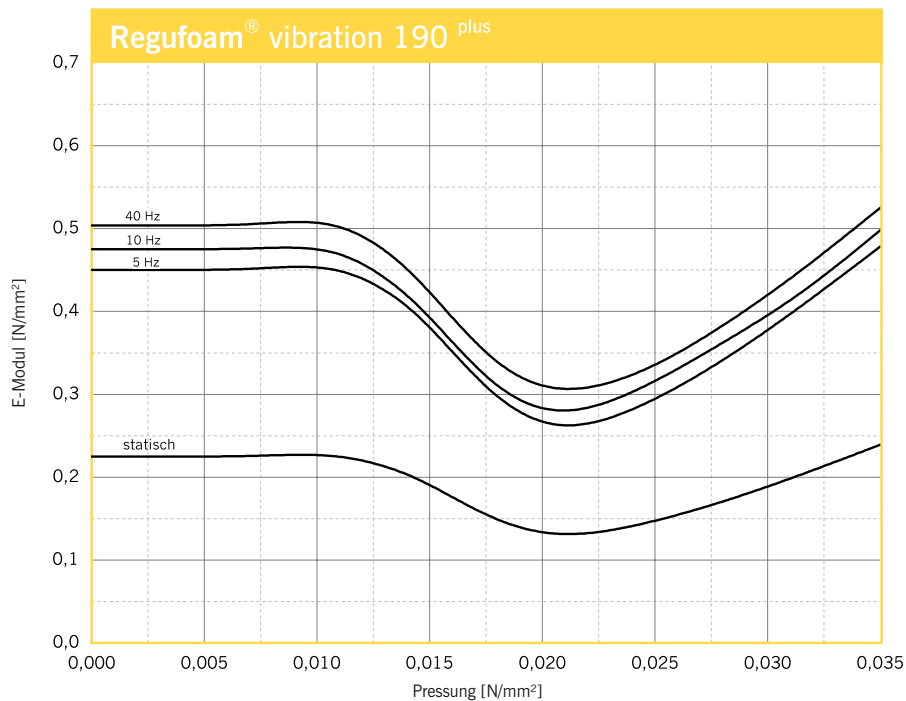

Verlauf des dynamischen E-Moduls bei sinusförmiger Anregung um eine konstante Mittellast, Wegamplitude  $\pm 0,25 \text{ mm}$ . Probenabmessung  $300 \text{ mm} \times 300 \text{ mm} \times 25 \text{ mm}$ ; Statischer E-Modul als Tangentenmodul aus der Federkennlinie. Messung in Anlehnung an DIN 53513.

# SCHWINGUNGSISOLIERUNG

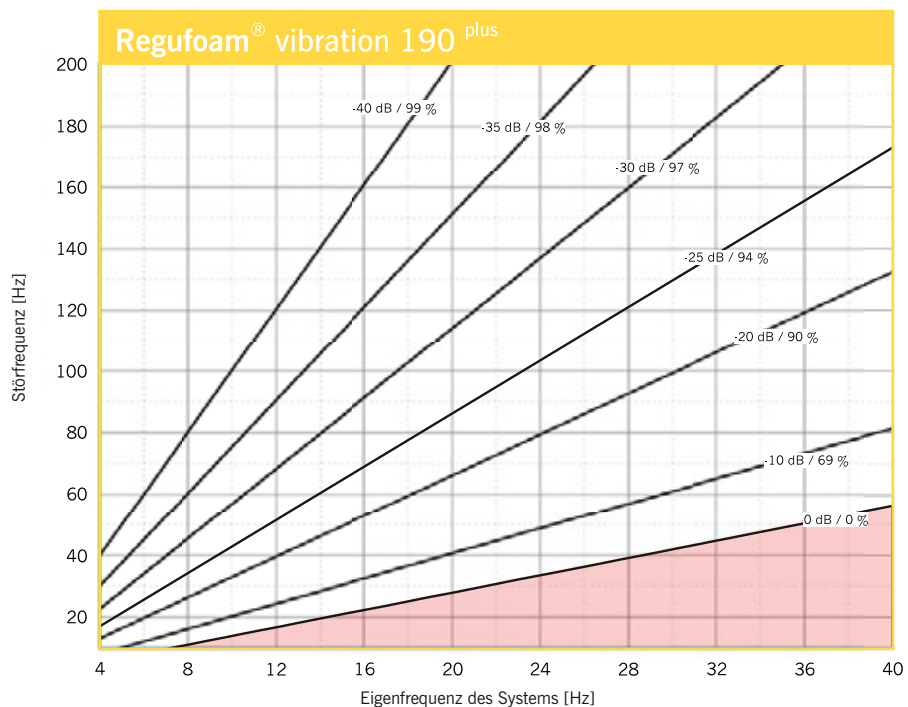

Dargestellt ist die Isolierwirkung für einen Ein-Massen-Schwinger auf starrem Untergrund mit **Regufoam® vibration 190 plus**. Parameter: Kraftübertragungsmaß in dB, Isolierwirkungsgrad in %.

**SHERPA Connection Systems GmbH**

Badl 31

A- 8130 Frohnleiten

office@sherpa-connector.com

www.sherpa-connector.com

V2019/10

