



Dichteprüfset NW 100

Dichteprüfset zur Überprüfung der Einbaudichte



Produktseite



Lieferumfang NW 100

- **Stechrohr** L= 500 mm mit aufgedruckter Skala
- **Waage** bis 2.200 g, batteriebetrieben (2 Batterien AA - im Lieferumfang enthalten)

Messen Sie die Qualität Ihrer Arbeit

Das X-Floc Dichteprüfset NW100 ermöglicht die Überprüfung der Einbaudichte von losen, eingebauten Einblasdämmstoffen wie z. B. Zellulose, Holzfaser, mineralische Dämmstoffe oder EPS-Granulaten. Der Messbereich erstreckt sich von 40 bis 450 mm Dämmstärke und einer Einbaudichte von ca. 25 bis 200 kg/m³.

Das Dichteprüfset kann punktuell an beliebigen Elementen wie Wänden, Dachschrägen, Decken und Böden eingesetzt werden. Die Einblasdichte lässt sich so zuverlässig überprüfen. Damit wird die Qualität der Einblasdämmung messbar.

Dichteprüfset: **Art.-Nr. 10000023577**


Set inkl. Koffer, Waage & Netzteil:

Art.-Nr. 10000028151

Set inkl. Koffer, Waage & Lochsäge:

Art.-Nr. 10000003879

Anwendung

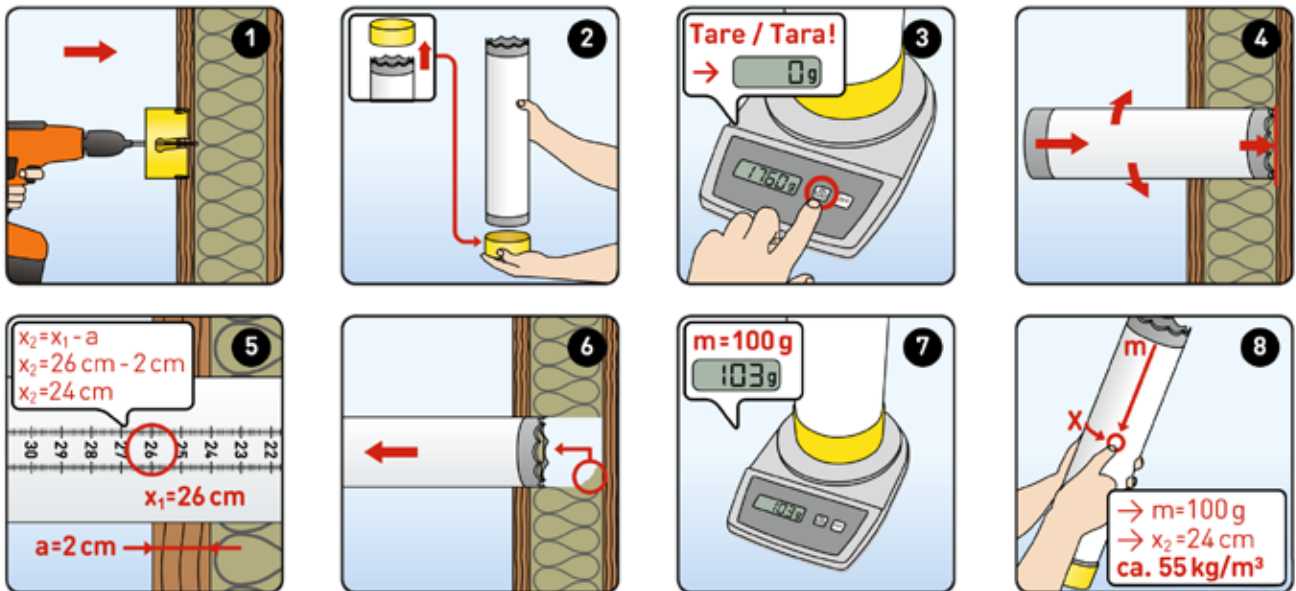

Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten