




# pro clima CONTEGA IQ Holzbau

Für den Fensteranschluss im Innen- und Außenbereich



Produktseite

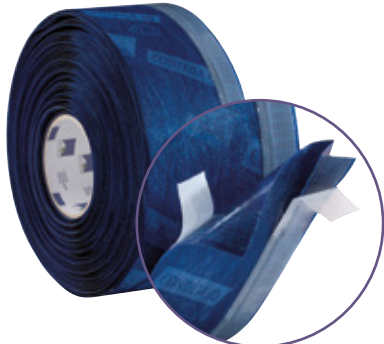

9 cm (30 lfm): Art.-Nr. 1000024771

## Vorteile

- **Feuchtevariabler sd-Wert: gleiches Band für innen und außen**
- **Besonders anpassungsfähig und anschiessam, kann leicht in Ecken gefaltet werden**
- **Vliesseite überputzbar**
- **Mit Dehnfalte zur Aufnahme von Bauteilbewegungen**

## Verarbeitung

Trennfolie entfernen, Band im Eckbereich falten und untereinander verkleben. Anschließend Band umlaufend schlagregensicher und winddicht auf der Laibung verkleben. Band fest anreiben.



## Technische Daten

Träger	PP-Vlies und PE-Copolymer-Spezialmembran
Farbe	dunkelblau
sd-Wert	0,25 bis 10 m feuchtevariablel
Freibewitterung	3 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10° C
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40° C bis +90° C
Lagerung	kühl und trocken
Ausführung	mit 2 Acryl-Klebestreifen

## Einsatzbereiche

- Klebeband für den Fensteranschluss an Folien (z. B. Dampfbremsen, Fassadenbahnen) und glatte Untergründe (gehobeltes Holz, Kunststoffe)
- Dampfbremse und luftdichte Anschlüsse von Fenster- und Türanschlussfugen im Innenbereich gemäß DIN 4108-7, SIA 180 und ÖNORM B 8110-2
- Diffusionsoffene, winddichte und schlagregensichere Anschlüsse im Außenbereich



### Hinweis

Die Untergründe müssen den Empfehlungen der ÖNORM B 5320 entsprechen.

#### Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

09.01.2019

Vinzenz Harrer GmbH | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten  
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | [bestellung@harrer.at](mailto:bestellung@harrer.at) | [www.harrer.at](http://www.harrer.at)