



# pro clima TESCON VANA

Für innen und außen



Produktseite



- 6 cm (30 lfm): **Art.-Nr. 10000023458**
- 6 cm (30 lfm): **Art.-Nr. 10000023069** <sup>1)</sup>
- 7,5 cm (30 lfm): **Art.-Nr. 10000000040**
- 10 cm (30 lfm): **Art.-Nr. 10000028149**
- 15 cm (30 lfm): **Art.-Nr. 10000000041**
- 20 cm (30 lfm): **Art.-Nr. 10000025367**

<sup>1)</sup> Profi-VE

## Technische Daten

Träger	Spezial-Vlies aus PP
Trennlage	silikonisiertes Papier
Farbe	dunkelblau
Freibewitterung	6 Monate
Verarbeitungstemperatur	ab -10° C
Temperaturbeständigkeit	langfristig -40° C bis +90° C
Lagerung	kühl und trocken

Klebeband für die Verklebung von Luftdichtungsbahnen und Dampfbremsen im Innen- und Außenbereich. Extrem anschmiegsamer Vliesträger. Das Band ist von Hand abreißbar und kann bis max. 6 Monate frei bewittert werden.




### Hinweis

Lt. ÖNORM B 4119 ist das Überkleben von Nähten mit Klebebändern nur bei kleinflächigen Reparaturen, Eck- und Durchführungsdetails sowie bei in Gefällerrichtung laufenden Stößen zulässig.

## Vorteile

- Für die Verklebung im Innen- und Außenbereich
- 6 Monate frei bewitterbar
- Wasserfester SOLID-Kleber
- Empfohlen für die INTELLO-Verklebung
- Emissionsarm

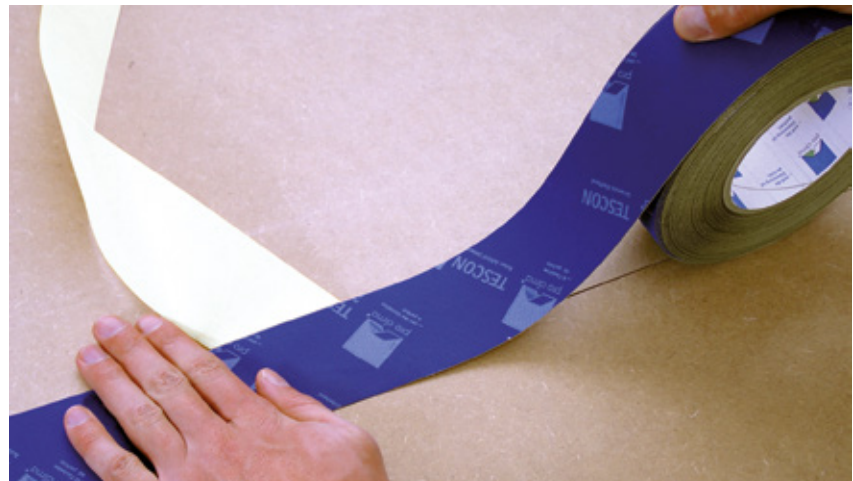

#### Allgemeine Hinweise:

Alle in diesen techn. Datenblättern enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzuhalten. Satz- und Druckfehler vorbehalten



Der führende Spezialist für Lösungen im Holzbau

15.01.2019

**Vinzenz Harrer GmbH** | Badl 31 | A-8130 Frohnleiten  
Tel. +43 3127 20 945 | Fax DW 218 | [bestellung@harrer.at](mailto:bestellung@harrer.at) | [www.harrer.at](http://www.harrer.at)